



صنایع روشنائی تولید نور
کاتالوگ محصولات منتخب








آولیدانر



Full light Switching

لونا

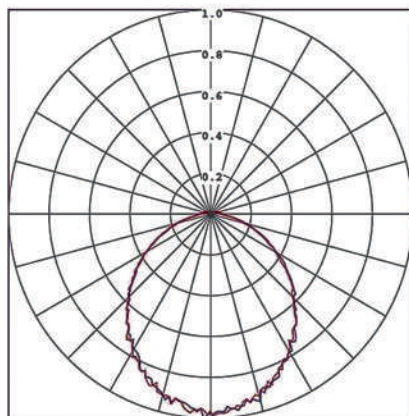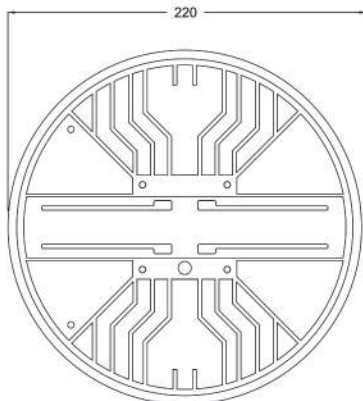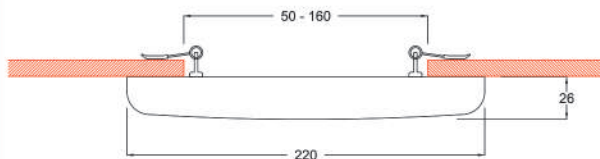

بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
دیفیوزر پلیمر مقاوم شده در برابر ضربه. حرارت. خش و UV
راندمان و کیفیت نور بالا ($CR1 > 80$, $SDCM < 3$) با طول عمر بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت



وزن (g) شاخص نمود رنگ بهره نوری (Lm/W) شارنوری (Lm) منبع نوری توان مصرفی (W)



۳۹۰	LED SMD	۳۹۶۰	۱۱۰	$Ra > 80$	۳۶
-----	---------	------	-----	-----------	----



تولید نور



BACKLIGHT DOB

لنا

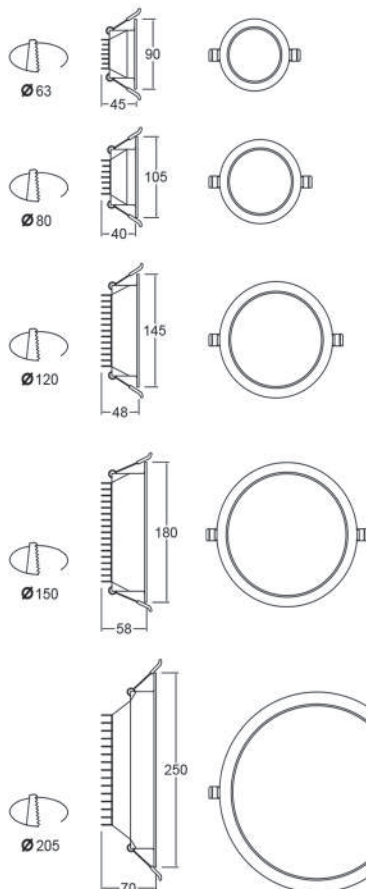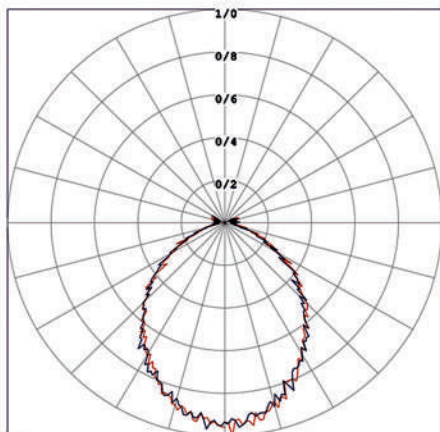

بدنه پلیمر مقاوم در برابر حرارت ۱۸۰ درجه ی سانتیگراد
دیفیوزر پلی استایرن با پخش نور یکنواخت و متقارن
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI > ۸۰, SDCM < ۵) با طول عمر بیش از ۲۵۰۰۰ ساعت
گرماگیر (Heat sink) آلومینیومی با آبکاری آنودایز مشکی

وزن (g)	شاخص نمود رنگ	بهره نور (L.m/W)	شار نوری (L.m)	منبع نوری	توان مصرفی (W)
۵۰		۷۰	۴۶۰		۷
۶۶		۸۰	۷۲۰		۹
۱۵۳	Ra > ۸۰	۸۰	۹۶۰	LED SMD	۱۲
۲۴۶		۸۰	۱۲۰۰		۱۸
۴۶۷		۸۵	۲۵۰۰		۳۰

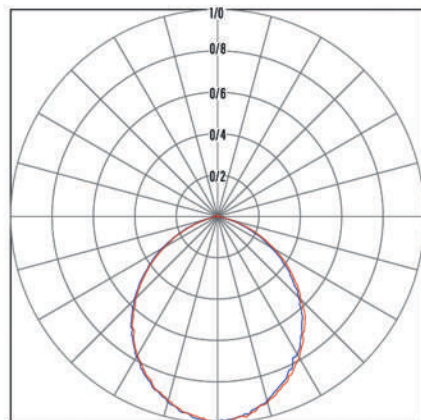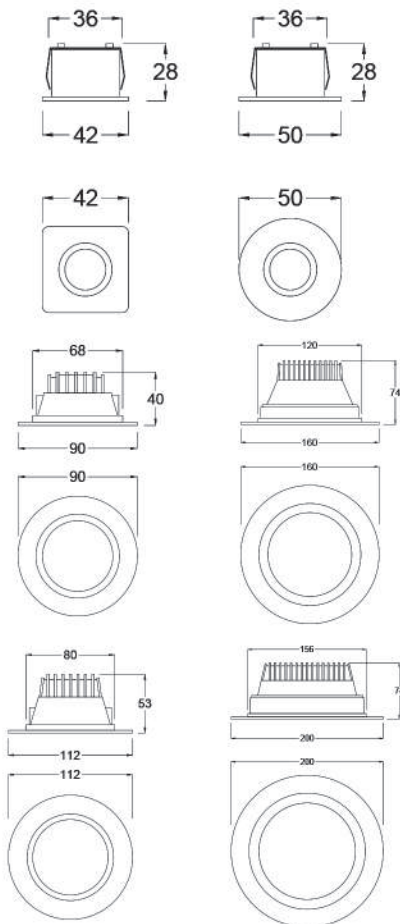

بدنه آلومینیوم دایکست با پوشش رنگ الکترو استاتیک
 دیفیوزر پلی استایرن با پخش نور یکنواخت و متقارن
 راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>۸۰, SDCM<۳) با طول عمر های بیش از ۵۰,۰۰۰





وزن (g)	شاخص نمود رنگ	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	منبع نوری	توان مصرفی (W)
۴۰	Ra>۸۰	۸۰	۲۴۰	LED SMD	۳
۷۸		۶۸	۵۴۴		۸
۱۱۵		۸۴	۱۰۰۸		۱۲
۳۰۰		۷۷	۱۳۸۶		۱۸
۴۹۰		۸۹	۲۶۷۰		۳۰
۶۶۰		۸۶	۳۴۴۰		۴۰



تولیدات






SUNLIGHT COB

سانلایت

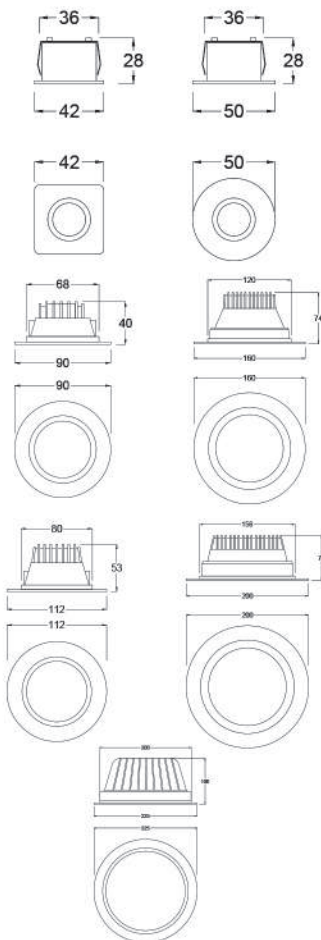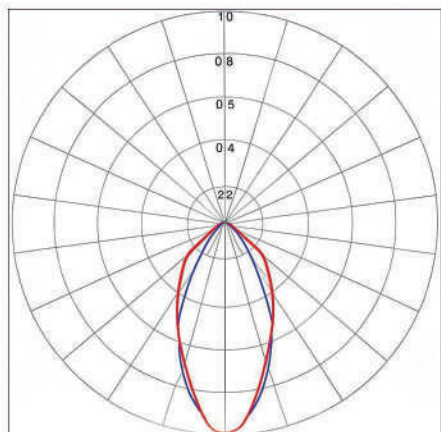

بدنه آلومینیوم دایکست با پوشش رنگ الکترو استاتیک
ورق اکریلیک شفاف و رفلکتور ورق آلومینیومی با پوشش آنودایز
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80, SDCM<3) با طول عمر های بیش از ۵۰,۰۰۰ ساعت

وزن (g)	شاخص نمود رنگ	بهره نوری (Lm/W)	شار نوری (Lm)	منبع نوری	توان مصرفی (W)
۵۵		۸۶	۲۵۸		۳
۱۲۵		۱۱۲	۷۸۴		۷
۱۵۳		۱۰۷	۱۰۷۰		۱۰
۳۵۰	Ra>80	۱۱۵	۲۰۷۰	LED COB	۱۸
۵۸۰		۱۰۶	۳۱۸۰		۳۰
۷۷۵		۱۱۵	۴۶۰۰		۴۰
۷۷۵		۱۱۱	۵۵۵۰		۵۰

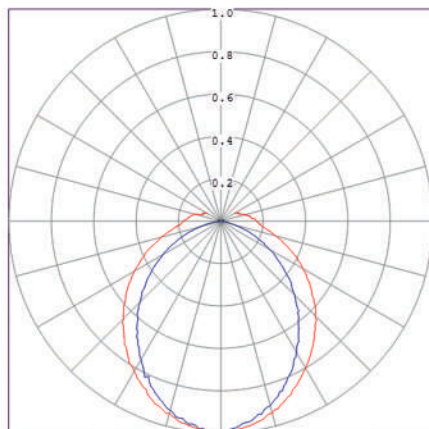

بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک

دیفرانسیل پلی کریستال مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با بخش کنندگی نور یکنواخت
راندنمان و کیفیت نور بالا (CRI>80, SDCM<3) با طول عمر های بیش از ۳۰,۰۰۰ ساعت
قابلیت های سفارش سازی، سفارش سازی طول و بدنه








توان مصرفی (W)	منبع نوری	شار نوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	شاخص نمود رنگ	وزن (g)
۳۰	LED SMD	۳۰۶۰	۱۰۲	Ra>80	۲۵۰
۴۵		۴۷۲۵	۱۰۵		۳۱۷
۶۰		۶۱۸۰	۱۰۳		۴۵۰
۷۵		۷۵۰۰	۱۰۰		۵۲۵
۹۰		۹۲۷۰	۱۰۳		۶۵۰



آرتا+ سوییچ






ARTA+ SWITCHING

آرتا+

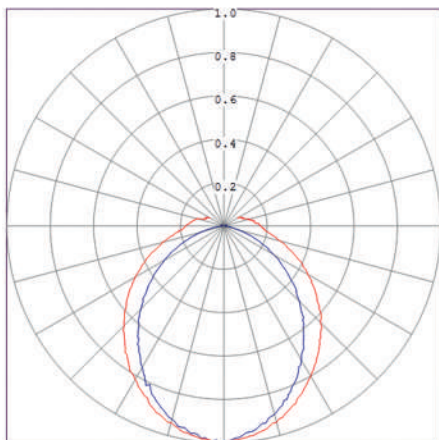

بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
دیفیوزر پلی کربنات مقاوم شده در برابر ضربه، خش و UV با پخش کنندگی نور یکنواخت
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80, SDCM<3) با طول عمر های بیش از 30,000 ساعت
قابلیت های سفارشی سازی
سفارشی سازی طول و سفارشی سازی رنگ بدنه

توان مصرفی (W)	منبع نوری	شاخص نور (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	شاخص نمود رنگ	وزن (g)
30		3060	102		275
45		4745	105		345
60	LED SMD	6180	103	Ra>80	506
75		7500	100		572
90		9270	103		708

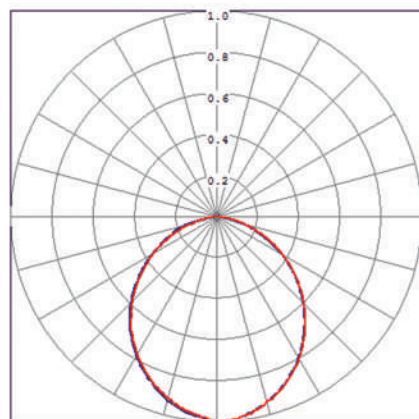

بدنه فولاد با پوشش رنگ الکترو استاتیک
دیفیوزر پلی استایرن با پخش کنندگی نور یکنواخت و متقارن
راندمان و کیفیت نور بالا (CRI>80, SDCM<3)
با طول عمر های بیش از ۵۰,۰۰۰ – ۱۰۰,۰۰۰ ساعت
قابلیت های سفارشی سازی
سفرارشی سازی رنگ بدنه و سفارشی سازی مشخصات DRIVER
امکان ارائه چراغ متناسب با سقف های کاذب سازه پنهان



توان مصرفی (W)	منبع نوری	شانزوری (Lm)	بهره نوری (Lm/W)	شاخص نمود رنگ	وزن (g)
۲۴	LED SMD	۲۴۰۸	۹۲	Ra>A۰	۱۰۰۰
۴۰		۴۷۶۰	۱۱۹		۲۰۶۰
۵۴		۵۹۴۰	۱۱۰		۲۱۰۰
۷۴		۷۷۷۰	۱۰۵		۲۶۰۰
۱۰۰		۹۵۰۰	۹۵		۲۶۰۰